1500. T64:



TT520

Fitte.

# LIVRE INSTRUCTEUR

DE

# MADAME D. A. INWOOD,

POUR EXPLIQUER LA MANIÈRE DE TAILLER LES ROBES À L'AIDE DE SON

# CÉLÈBRE DIAGRAMME

POUR TAILLER

ROBES DE DAMES ET D'ENFANTS BASQUES, VÊTEMENTS DE GARÇONS, Etc.





#### BOSTON:

ALFRED MUDGE ET FILS, IMPRIMEURS, 34 RUE SCHOOL. 1875.

1/52°

# LES PIANOS

DE

# HENRY F. MILLER

Les meilleurs au monde,

Le plus durable,

Ne pas équaled,

Et ne pas rivalled.

BOSTON.

#### MADAME D. A. INWOOD

SON

# NOUVEAU ET RENOMMÉ DIAGRAMME POUR LE COUPE DES ROBES.

Encouragée par le succès des dix dernières années, j'ai le plaisir de présenter au public mon nouveau Diagramme, et j'ose dire sans crainte, que c'est le meilleur système qui a jamais paru; j'ai vendu jusqu'à 27,000 de mes éditions précédentes: quant à leur valeur mille témoignages m'ont été attestés. Ce système a toujours excellé en perfection et simplicité combinée, et le rend supérieur à tout autre.

On peut apprendre tout ce qui est nécessaire pour couper les Robes du Livre d'Instruction qui accompagne chaque Diagramme.

#### Prix des Diagrammes.

Un Diagra	amme							\$1.50
Trois	"				•			3.75
Six	66						•	6.00
Douze	"	-						10.00
Vingt-cinq	"							18.00
Cinquante	"	•						32.50
Cent	"			•		. 4		60.00

Chaque Diagramme est accompagné d'un Livre d'Instruction et mesure.

#### Prix pour l'Enseignement.

Pour Robes de	Da	me	es e	t d	'E	nfa	nts	у	cor	npr	is	
le Diagramme												\$3.00
Basque												
Robes à pointes												1.00
Manteaux												
Habillements de	ga	rçc	ns		•							2.00
	1										[remettra	

#### Instructions pour prendre Mesure.




Se tenir derrière la personne. 1<sup>re,</sup> prendre la mesure de la poitrine au-dessus du buste, ramenant cette mesure en droite ligne sur les omoplates (comme on le représente, ci-dessus, dans le dessin, de la personne prenant mesure).

Prendre la grosseur de la taille. Ces mesures doivent être prises serrées. Ensuite mesurer la longueur de la taille en commençant sous le bras et descendant jusqu'aux hanches, ajoutant un demi pouce pour la façon.

## Manière de procéder pour tracer le devant d'une Robe.

Si la mesure de la poitrine de la dame est de 32 pouces, celle de la taille de 24 pouces, longueur de la taille 8 pouces: 1<sup>re,</sup> plier en deux la doublure, tirer une ligne à un pouce et demi de la lisière pour l'ourlet: 2<sup>mt,</sup> placer la ligne de devant du diagramme sur la ligne pour l'ourlet, faire une marque dans les trous qui correspondent avec la mesure de la poitrine et dans le trou pour le cou qui correspond avec la mesure de la poitrine et sur la ligne pour la partie inférieure du cou: 3<sup>mt,</sup> lever le diagramme, placer la pointe de la règle de l'epaule de devant sur le point du cou touchant le point inférieur et dessiner la couture de l'épaule; laisser un demi pouce sur l'épaule pour la largeur de la couture; 4<sup>mt,</sup> placer la règle de cou sur le point inférieur touchant le point supérieur, et dessiner le cou; 5<sup>mt,</sup>

placer (32) de l'aisselle de devant sur le point supérieur touchant le point inférieur et dessiner jusqu'à (4) sur l'aisselle. Pour tous numéros au-dessous de (26) dessiner jusqu'au (No. 2). Pour tous numéros de (26 à 30) dessiner jusqu'au (No. 3). Pour tous numéros de (30 à 40) dessiner jusqu'au (No. 4); tout ceux au-dessus de (40) vout au (No. 5). 6<sup>mt</sup>. Mesurer 8 pouces de la partie inférieure de l'aisselle pour la longueur de la taille, en même temps faire un point de 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> pouces au-dessous de l'aisselle pour la hauteur du biais: 7<sup>mt</sup>, placer le bout carré de la règle de biais sur la ligne pour l'ourlet, ainsi le devant de la mesure de ceinture touchera 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> point, (comme il est représenté

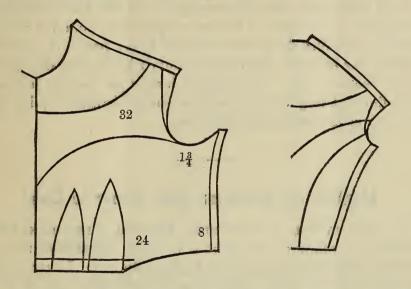

dans le dessin,) et marquer dans les trous pour le haut du biais: 8<sup>mt</sup>, glisser la règle jusqu'à la longueur du point de taille qui est de 8 pouces, tenant le bout carré de la règle sur la ligne de l'ourlet et dessiner jusqu'au No. 24 sur le devant de la mesure de taille; laisser tomber la règle d'un pouce au bas du devant de la taille, car, le buste raccourcit la longueur du devant marquer un point aux lignes B pour la grandeur du biais : placer la pointe de la règle biais au haut du biais touchant B sur la ligne de taille; dessiner le biais; ajouter, dans tous les cas la largeur des biais au delà de la mesure de la taille; dessiner la ligne sous le bras avec la règle biais pointe en haut et laisser un pouce pour largeur de couture.


Observations: si la personne est très large on devra alors juger et decider par soi-même, car il deviendra évident que cette personne aura besoin d'un espace plus grand au bas aussi bien qu'au haut du biais : ma règle est de diviser la largeur de devant au haut du biais en trois parties. Pour les formes larges, je trouve que c'est le meilleur moyen. Ma règle est; aussi de mettre un pouce de plus dans les biais que les differences entre la mesure de la poitrine et de la ceinture; par exemple les mesures du buste 32, ceinture 24, conséquemment je laisse 9 pouces pour biais; je fais le biais de derrière le plus large. On doit prendre les plus grands soins pour bâtir et faire la robe; une robe toute en ayant été très bien taillée peut être gâtée en la faisant. Il faut couper avec soin les biais et étirer la doublure de devant sous les bras; par ce moyen vous empêcherez les plis; il sera bon d'ouvrir la couture de l'épaule et celle sous le bras. N'employez jamais de lourdes balaines; elles devront toujours être minces, étant déstinées à plier avec la forme et la rendre plus gracieuse.

## Manière de procéder pour tracer le Dos.

1<sup>re.</sup> Plier en deux la doublure. Placer le diagramme sur la doublure, et marquer un point à la ligne correspondant avec la mesure de la poitrine, et sur la ligne du cou. Lever le diagramme, placer le No. 1 de l'aisselle de derrière sur le point inférieur, et dessiner du point supérieur au No. 3 sur l'aisselle de derrière. 2mt. Dessiner la couture de l'épaule de derrière avec la règle de l'épaule de derrière, plaçant la pointe de la règle sur le point inférieur, et dessiner jusqu'au point supérieur. Laisser un demi pouce pour couture sur l'épaule. 3<sup>mt.</sup> Mesurer 8 pouces pour la longueur de la taille du point inférieur de l'aisselle. 4mt. Dessiner le bas du dos jusqu'au No. 24 sur la mesure du derrière de la taille. 5mt. Si la personne a le dos creux, faire une couture d'un demi pouce au centre du dos. Placer la pointe de la règle-biais sur l'aisselle et dessiner au bas de la ligne de ceinture. 6mt. Laisser un pouce pour la largeur de la couture sous le bras. Façonner le derrière

du morceau de côté avec la règle basque. Manière de tailler une robe décolletée. Prendre la longueur de l'épaule et la marquer sur la couture de derrière et de devant de l'épaule aussi bas qu'on le désire. Dessiner le devant avec la règle basque et le dos avec la règle biais. Façonner l'épaule aussi courte qu'il est nécessaire avec la petite règle épaule.

## Manière de procéder pour les Robes d'Enfants.

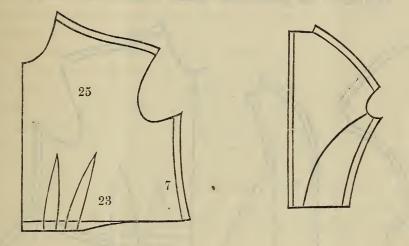


Prendre les mêmes mesures que pour dames. Plier en deux la doublure, poser l'échelle de devant sur la doublure, et marquer dans les trous qui correspondent avec la mesure de la poitrine, et marquer dans le trou du cou,— et la ligne pour la partie inférieure du cou. Placer le No. 2 du cou sur le devant et dessiner le cou. Ensuite, placer le No. 2 de la règle d'épaule de devant sur le point du cou et dessiner jusqu'au point inférieur. Placer le numéro de l'aisselle correspondant avec la poitrine sur le point supérieur et dessiner jusqu'au 2. Ensuite, prendre la hauteur du biais, en plaçant la règle biais tout près de l'aisselle et marquer dans les trous C pour le haut du biais, et aux trous de C sur la partie inférieure de la règle, dessiner le biais en plaçant le No. 2 au haut.

Pour une taille ample, prendre un biais dans la doublure,

dessiner la couture sous le bras avec la règle biais, plaçant No. 2 de la règle au bas de l'aisselle, et laisser un pouce pour la largeur de la couture sous le bras. Dessiner le dos comme pour dames, seulement, laisser un pouce et demi pour la couture ourlet. Coudre les agrafes et les œillets en abandonnant l'espace d'un pouce entre eux, laissant le côté de l'œillet d'un demi pouce plus large que celui de l'agrafe. Ceci amenera le pli au centre du dos.

## Manière de procéder pour tracer une Basque.

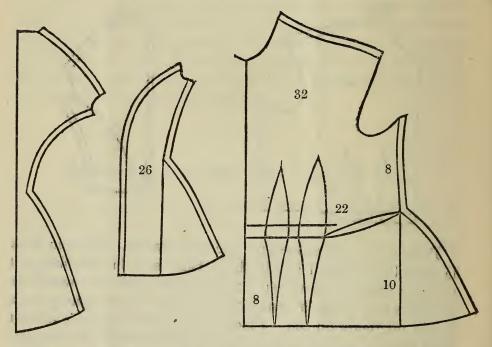



Dessiner la taille de la même manière que pour la robe, seulement \( \frac{3}{4} \) de pouce plus court, faire les biais plus droits que pour les robes. Placer le bout carré de la règle biais au bas de la ruche, en la faisant suivre tout droit jusqu'au haut du biais, et faire une marque au centre de la règle biais, plaçant No. 2 de la règle biais sur la ligne au bas de chaque côté du biais; dessiner à la marque de la ruche. Ensuite, prendre la longueur de la ruche sur les hanches. La longueur de la ruche est

8 pouces; lui donner 5 pouces de plus de largeur au bas qu'à la ligne de la taille. Dessiner la ruche avec la règle biais, faire une couture au bas de la ceinture, en partant de la couture sous le bras, jusqu'au biais de derrière. De cette manière, le devant ira bien. Tracer le dos de la basque sur le cou et les épaules comme il est indiqué pour le cou et les épaules d'une robe. Dessiner l'aisselle de derrière jusqu'au No. 1. Ensuite, prendre la longueur de la taille du bas de l'aisselle, faisant la pièce du milieu un demi pouce plus court que la longueur de la taille, car elle serait trop longue coupée de la même longueur que la mesure de la taille sous le bras, devant être coupée à l'aide d'une règle courbe. Placer la pointe de la règle basque au bas de l'aisselle et dessiner jusqu'à la ligne de taille, faisant la ruche 6 pouces de largeur au bas et 12 pouces de longueur. Tracer la ruche avec règle biais. Ensuite, prendre la pièce de côté, plaçant la règle basque en ligne droite, et dessiner le reste de l'aisselle de derrière et la courbe jusqu'à la ligne de ceinture. Ensuite, prendre la longueur de la taille du bas de l'aisselle, de la même manière que devant en laissant 6 pouces au bas de la pièce de côté pour l'ampleur. Faire le derrière de la basque deux mesures plus grandes que le devant au bas de la taille; ces deux mesures sont prises du devant; ceci amenera la couture bien sous le bras, ce qui est nécessaire pour toutes les tailles des vestes, comme il est indiqué par le dessein, 22 devant et 26 pièce de côté.

#### Manière de tracer une Robe Gabrielle.

Tracer la taille comme la basque. Le dessein réprésente poitrine 32, taille 24, longueur sous le bras 8, longueur de la jupe: derrière 45, hanche 42, devant 40. Largeur de la jupe: derrière 18, morceau de côté de derrière 23, devant 17, devant pointé 24. Ceci donne jupe au bas 4½ yards. On peut la faire plus étroite ou plus large suivant le gout et la mode, et plus ou moins à queue si on le désire. On voit par le dessein que je place toujours le devant pointé au bas de la taille, joignant au biais de derrière, et continuant jusqu'au bas de la jupe.

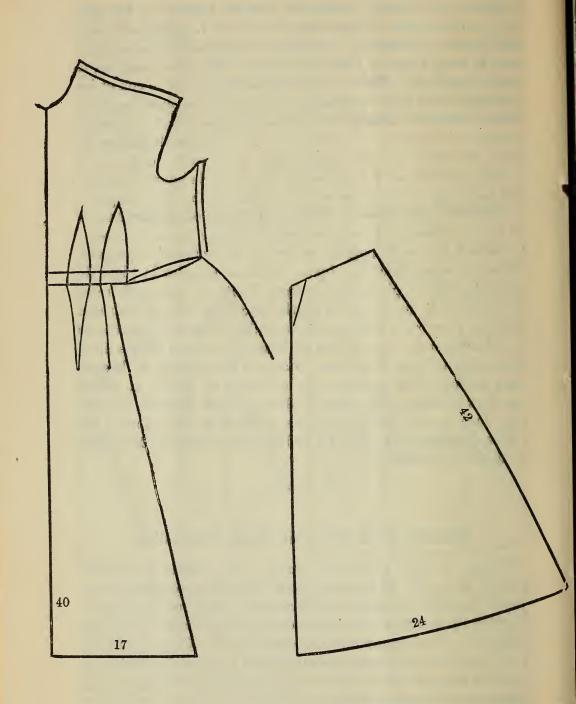

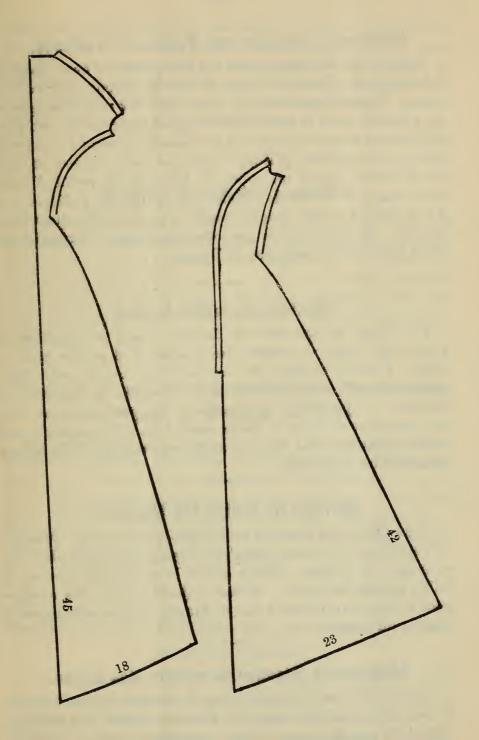

#### Manière de couper une Taille (FAN) plissée.

Cette taille est coupée plate sur les épaules et avec ampleur à la ceinture. Dessiner le cou et l'épaule comme pour la doublure. Placer l'aisselle sur le point supérieur et la faire glisser un pouce derrière le point inférieur, pour avoir un devant plus gracieux, et dessiner jusqu'au 4 sur l'aisselle, laissant 2 pouces de plus pour l'ampleur qu'il n'y a dans les biais; froncer et bâtir sur le devant; avoir un pouce de longueur de moins d'étoffe sur la ligne de devant de l'étoffe pour qu'elle ne s'affaisse pas. La beauté de la taille ample consiste d'avoir l'étoffe allant bien et unie. On voit souvent des robes bien faites à l'exception de cette faute de l'affaissement du devant.

#### Manière de tailler le Dos.

1<sup>re.</sup> Placer la doublure du dos sur l'étoffe et la tailler un pouce plus large en travers des épaules et 3 pouces pour la taille. Froncer et bâtir sur la doublure. Après avoir bâti, égaliser l'étoffe à la doublure bâtir ensemble le devant et le derrière. L'ajuster sur la personne. On peut aisément faire des changements si on le désire, mais si on a été soigneux cela arrive rarement. La taille blanche est coupée de la même manière sans doublure.

#### Manière de tailler les Manches.

Si on désire des manches unies, faire plier le bras. Mesurer de l'épaule par le coude jusqu'au poignet, en dedans du bras, et autour du poignet. Ecrire en bas le nombre de pouces, et tailler suivant la mèsure. Il faut toujours prendre les mesures pour la longueur du bras; par ce moyen vous economiserez le drap et du temps.

#### Manière de prendre la mesure des Jupes.

Mesurer du bas de la taille, si on demande une jupe à queue, la faire 9 pouces plus longue. Prendre mesure des hanches, celle de la gauche et celle de la droite, car presque toutes les

dames ont besoin d'une jupe plus longue d'un côté d'une hanche que de l'autre. Ensuite, prendre la mesure de devant assez courte, ce qui donnera plus de grâce à la queue de la jupe en marchant. Faire toujours la jupe en deux moitiés, mettant une ampleur d'une demi yard de plus par derrière. Par ce moyen vous aurez une jupe tombant bien.

## Manière de tailler l'Épaulette.


Tracer une ligne sur la doublure de devant 2 pouces en bas de la marque inférieure de l'aisselle, jusqu'à la ligne de devant, et 1 pouce en bas de la marque de l'épaule sur le derrière de l'aisselle, jusqu'au milieu du dos. Ceci donnera une épaulette longue. Si l'étoffe est épaisse et plissée en dehors, elle doit être 4 fois plus ample que la doublure; si elle est froncée, pas aussi ample.

# Manière de tailler un Saccourt pour porter avec Corsage de dessous ou Veste.

Supposons 32 être la mesure du buste, longueur de la taille 8. Placer le diagramme sur le drap et marquer les lignes 32 comme pour robe. Tracer le cou, l'épaule et l'aisselle comme pour robe. Mesurer 8 pouces du bas de l'aisselle pour la longueur sous le bras. Placer la pointe de la règle biais au bout de l'aisselle et dessiner la ligne sous le bras, droite vers le bas. Arrondir le devant avec la règle basque.

# Manière de tailler les Vêtements pour Garçons. Veste ample ou Spencer.


Si un garçon mesure autour de la poitrine 25 pouces, la taille 24, longueur de la taille, dessiner comme pour robe d'enfants, seulement en faisant le derrière de la taille 26 et le devant 22. Cela fait le dos plus large. Laisser 3 pouces pour l'ampleur



du dos, 4 pouces sur le devant et 2 pouces sur la partie inférieure de la veste qui remplacent la ceinture. Plisser ou froncer suivant le gout. Renforcer le devant sous les boutons avec lisière. Tailler une manche ample pour cette veste et la froncer en bande au poignet ou si on le désire tailler en manche d'habit.


# Pantalon correspondant avec la Veste Spencer mesurant 24 pouces.

Si la mesure de la jambe d'un garçon est en longueur de 26 pouces, de la cheville jusqu'à la courbe, de 18 pouces; de la courbe jusqu'à la ceinture, 9 pouces; largeur de devant 9 pouces, longueur du derrière 10 pouces; et largeur du derrière 10 pouces: formez l'ouverture avec la règle basque, longueur de l'ouverture 7 pouces. Tracer le fond du pantalon avec la règle biais, plaçant le No. 2 de la règle sur la marque de la courbe touchant la marque de ceinture, et dessiner le haut du derrière avec la règle biais, plaçant le No. 2 de la règle sur le derrière, et dessiner jusqu'au dehors de la jambe; plisser le derrière et le devant en trois plis. La bande de ceinture devra être de 2 pouces de largeur, et les boutonnières devront correspondre avec les boutons de ceinture. Les mesures doivent être prises



aussi lâche que le pantalon exige d'être fait. Si le pantalon est destiné à des garçons trop grands pour porter le pantalon boutonné sur la veste, taillez-le sans empleur.


### Manière de tracer la Veste Zouave pour Garçons.



Si un garçon mesure 26 pouces autour de la poitrine, longueur des épaules 6 pouces, longueur sous le bras 7 pouces, tracer le cou et l'épaule comme pour robe; placer le bout carré de la

règle biais sur la marque du cou, et marquer au No. 6. Pour la longueur de l'épaule placer le No. 26 de l'aisselle sur l'épaule parallèle avec la marque de poitrine et dessiner jusqu'au No. 2 sur l'aisselle. Ensuite, prendre la longueur de la taille, 7 pouces, placer le bout carré de la règle biais sur la ligne de devant parallèle avec le bas de l'aisselle, laissant un demi pouce de plus au bas de la jupe qu'elle ne mesure sous le bras pour donner de l'empleur. Dessiner le bas du devant avec la règle biais; dessiner jusqu'au No. 3 sur l'aisselle de derrière. Tailler la manche à l'aide d'un patron à la mode. Ce vêtement peut être porté avec chemise ou veste.

### Manière de tailler des Blouses pour Garçons.



Prendre deux mesures, la grosseur de la poitrine, et la longueur sous le bras. Si la poitrine mesure 25 pouces, longueur sous le bras 10 pouces, largeur du devant 11 pouces au bas, largeur du dos 7 pouces. Tracer comme on le voit dans le dessein. Tailler une manche de veste. Ce vêtement peut être porté avec une ceinture de fantaisie ou faite de la même étoffe.

### Manière de tailler un Habit Sac pour Garçon.

Prendre mesures comme pour celles de la blouse. Tracer le cou, l'épaule et l'aisselle comme pour veste. Placer le bout carré de la règle biais sur la ligne de devant parallèle avec la marque de l'aisselle, et voir combien de pouces il y a du devant jusqu'à la couture sous le bras, laisser 2 pouces de plus au bas de la jupe pour l'ampleur. Dessiner la couture sous le bras avec la règle biais et le bas de la jupe avec la même règle. Tracer le dos comme le devant, et laisser 1 pouce et demi au bas pour l'ampleur. Tracer la manche comme pour veste. Ce vêtement peut se porter avec ou sans collet.


#### Manière de tailler une Manche de Veste.

Si le bras mesure 18 pouces autour du coude, 15 en dedans, 14 à l'épaule et 10 au poignet; 1<sup>re,</sup> dessiner la ligne du dehors 18 pouces, et faire une marque au milieu de la ligne pour le coude. Dessiner une ligne 6½ pouces pour la largeur de la manche au coude. Ensuite, prendre la longueur de la manche (16 pouces), ayant 8 pouces de chaque côté de la ligne du coude et 5 pouces pour la grosseur du poignet et 7 pouces pour le haut de la manche. Former le haut de la manche avec la règle basque, avec la même règle arrondir la partie inférieure de la manche. Si on le préfère, cette manche peut être taillée sans qu'une couture soit nécessaire en dedans.

### Manière de tailler une Paletot pour jeunes Demoiselles.

Prendre deux mesures — la poitrine et la longueur de la jupe. Prendre la mesure de la poitrine lâche. Si la mesure de la poitrine est de 27 pouces et la longueur de la jupe 20 pouces, placer l'échelle de devant sur la ligne de devant et


marquer sur les lignes qui correspondent au cou et à la poitrine. Dessiner le cou et l'épaule comme pour robes de demoiselles. Placer 27 de l'aisselle sur la marque supérieure et le glisser derrière un demi pouce de la marque inférieure pour qu'il tombe aisément. Ensuite, prendre la longueur de la jupe, 20 pouces, et marquer pour la longueur de la jupe. Ensuite, placer le bout carré de la règle biais sur la ligne de devant et

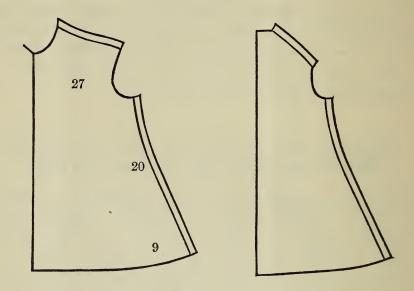

mesurer, jusqu'à l'éxtrémité de l'aisselle, et 9 pouces pour l'ampleur au bas de la ligne. Dessiner les coutures de dessous le bras et du dos avec la règle biais. Dessiner le dos de la même manière que le devant en laissant 9 pouces au bas de la jupe pour l'ampleur. Tailler la manche et le collet suivant la mode.

Les paletots de dames sont taillées de la même manière en laissant une ampleur proportionée à la longueur de la jupe.









# Les Machines à Coudre

DE

## MR WEED

Sont les plus aimées des dames. Elles sont le plus en usage parcequ'elles sont capables de faire beaucoup d'ouvrage et en grande variété sans y attacher tant d'accessoires.

## L'AIGUILLE, LE NAVETTE ET LE GUIDE TRAVAIL-LENT AISÉMENT, AVEC FACILITÉ ET TRÈS VITE.

Elles se vendent à un prix modéré et en

# Différents Petits Payements.

Pour les payements, les circulaires, et échantillons de l'ouvrage, adressez

## WEED SEWING MACHINE COMPANY,

349 Washington Street.



